



OPTEE-KOS-MINI-2x12/48

OPTEE-KOS-MINI-2x12/48 jest najmniejszą kołpakową osłoną światłowodową o maksymalnej pojemności 48 spawów. Port owalny pozwala na wprowadzenie kabla z nieprzeciętymi tubami. Osłona wyposażona jest w mechaniczne uszczelnienie bazy z kapturem oraz elementy do mocowania powłoki i centralnego elementu wytrzymałościowego kabla.


Osłona wykonana jest z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności: uderzeniowej, na środki chemiczne i promienie UV, co pozwala na stosowanie jej w instalacjach doziemnych, sieciach napowietrznych i kanalizacji kablowej.

Maksymalna pojemność:	48 spawów (4 kasety po 12 spawów),
Ilość portów:	1 owalny, 3 okrągłe,
Uszczelnienie bazy z kapturem:	mechaniczne,
Uszczelnienie portów kablowych:	termokurczliwe,
Maksymalna śr. kabli:	port owalny 18mm,
	port okrągły 15mm,
Mocowanie kabla:	centralny element wytrzymałościowy,
	powłoka kabla,
Klasa szczelności:	IP68,
Wymiary osłony (wys. x śr.):	30mm x 178mm.

Wyposażenie:

- Kasety światłowodowe (2x12),
- Uszczelniacze portów kablowych,
- Termokurczliwe osłonki spawu,
- Taśma izolacyjna.

Akcesoria dodatkowe:

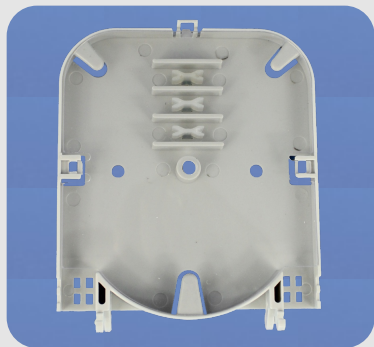

KOS-MINI-KAS12

Dodatkowa kasetka na 12 spawów
(maksymalna łączna ilość kaset - 4szt.)



KOS-MINI-UW

Uchwyt do mocowania osłony OPTEE-KOS-MINI na ścianie.



KOS-MINI-UP

Uchwyt do mocowania osłony OPTEE-KOS-MINI na słupie.