
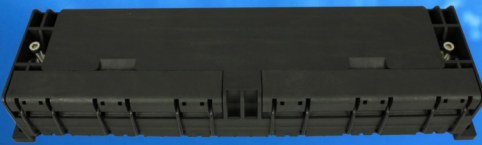
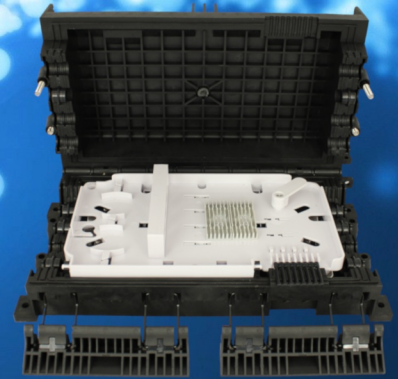



The logo for OPTEE, featuring the word "OPTEE" in a bold, white, sans-serif font inside a dark blue rounded rectangle.

Osłony przelotowe serii OPTEE-POS

Cechy osłon OPTEE-POS-XX:

- Instalacja i ponowny dostęp przy użyciu minimalnej ilości narzędzi,
- Kompaktowa budowa,
- Łatwe mocowanie kabla z centralną tubą i centralnym elementem wytrzymałościowym,
- Wytrzymała konstrukcja,
- Wykonane z plastiku odpornego na promieniowanie UV i środki chemiczne,
- Kasety i uszczelniacze portów są dołączone do kompletu osłony.

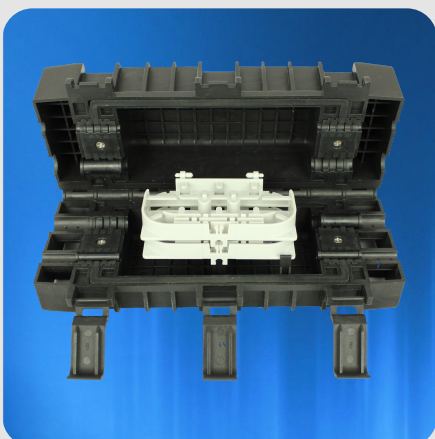

OPTEE-POS-12

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 300mm x 94mm x 60mm
- Pojemność: 12 spawów (2x6)
- Ilość portów: 4 szt.
- Zakres średnic kabli: 2 x 4-6mm
2 x 6-12mm
- Ilość adapterów: 2 x SC Simplex
- Klasa szczelności: IP 55

Ośłony przelotowe serii OPTEE-POS



OPTEE-POS-24

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 280mm x 120mm x 62mm
- Pojemność: 24 spawy (2x12)
- Ilość portów: 4 szt.
- Zakres średnic kabli: 3 - 16mm
- Ilość adapterów: 4 x SC Simplex
- Klasa szczelności: IP 55




OPTEE-POS-48

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 420mm x 127mm x 72mm
- Pojemność: 48 spawów (2x24)
- Ilość portów: 4 szt.
- Zakres średnic kabli: 3 - 16mm
- Klasa szczelności: IP 65



OPTEE-POS-48+8xSC

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 325mm x 173mm x 86mm
- Pojemność: 48 spawów (2x24)
- Ilość portów: 8 szt. (kable główne)
8 szt. (kable abonenckie)
- Zakres średnic kabli: 3 - 16mm (kable główne)
2 - 3mm (kable abonenckie)
- Ilość adapterów: 8 x SC Simplex
- Klasa szczelności: IP 65

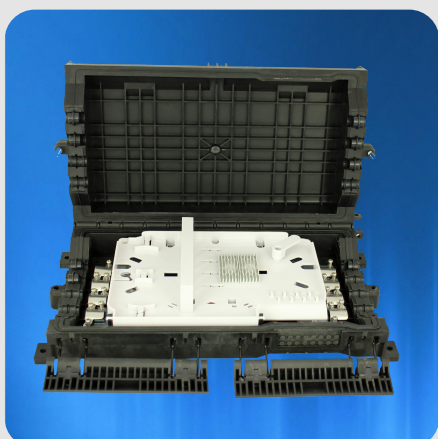

OPTEE-POS-48+16xSC

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 387mm x 203mm x 88mm
- Pojemność: 48 spawów (2x24)
- Ilość portów: 8 szt. (kable główne)
8 szt. (kable abonenckie)
- Zakres średnic kabli: 3 - 16mm (kable główne)
2 - 3mm (kable abonenckie)
- Ilość adapterów: 16 x SX Simplex
- Klasa szczelności: IP 65